

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse	Jusqu'à 18 m/min (304,8 mm la seconde - 12 IPS)
Résolution	Jusqu'à 1600 x 1600 dpi
Connexions	USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO
Encre	Encres résistantes, avec cinq cartouches individuelles de 250 ml
Connexion électrique	Prise de courant universelle 220V AC
Qualité code à barres	Codes 1D, minimum Degré B (Code 39) pour des barres de 10 mils Codes 2D, minimum Degré B (PDF417) pour des barres de 10 mils

MATÉRIAUX

Modes d'impression	Rouleau à Rouleau, Rouleau à Coupe, Imprimer et Fixer
Largeur de l'étiquette	De 50,8 à 215,9 mm (2" - 8,5" pouces)
Longueur maximale	Jusqu'à 1.016 mm (40" pouces)
Épaisseur	0,1 - 0,3 mm
Type de finition	Mat, Semi-Brillant et Brillant
Matériaux qualifiés	Consulter la liste des matériaux compatibles VIPColor VP700
Capteur	Écart, marque noire, continu

RANG OPÉRATIONNEL

Rang de travail	15 à 35 °C ; HR 20-80%
Stockage	-5 à 50 °C

RÉGLEMENTATIONS ET SÉCURITÉ

Sécurité	CE (Europe), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US) EC 60950-1 Compliance (International), cULus (US/Canada)
----------	---

USABILITÉ ET INTERFACE D'USAGER

Interface d'utilisateur	Serveur Réseau Interne
Apparence extérieure	Tableau de Contrôle LCD en 8 langues (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Traditionnel et Simplifié) LEDs de signalisation Portes d'accès facile à la tête d'impression et aux cartouches d'encre Dessinée pour une configuration, un usage et une maintenance faciles; carcasse extérieure métallique de qualité industrielle
Driver/Pilote	Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64bits); Windows Server 2003/2008 R2 (32/64 bits)
Réseau	TCP/IP (IP manuel, ou DHCP Automatique)
Niveau acoustique	Inférieure à 60dBA

ACCESSOIRES ET DIMENSIONS

Accessoires inclus	Dérouleur intégré pour des rouleaux de 76 mm de diamètre int., et jusqu'à 200 mm de diamètre ext. Cutter automatique interne
Dimensions	476 mm x 497 mm x 585 mm (18,7" x 19,6" x 23,0")
Poids (uniquement imprimante)	35 kg (77 lbs)
Garantie	1 an de garantie limitée d'usine, ou 127 Km imprimés (5M de pouces), le premier qui échoue.

MATÉRIEL FOURNI

Matériel fourni	Imprimante avec dérouleur intégré, La tête d'impression et le jeu complet d'encres CMYKK sont vendus séparément.
-----------------	---

Note:


- Les spécifications sont soumises à des changements sans préavis, notification ou approbation
- La qualité d'impression est étroitement liée à la qualité des matériaux employés
- La garantie limitée d'usine n'inclut pas les consommables, ni les cartouches d'encre ni la tête
- * Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique, ainsi que dans d'autres pays.

Images du produit

L'imprimante VP750 est compatible avec les principales applications de conception graphique et d'étiquettes sous Microsoft Windows:



Tableau de Contrôle avec écran LCD rétro-éclairé à lecture facile

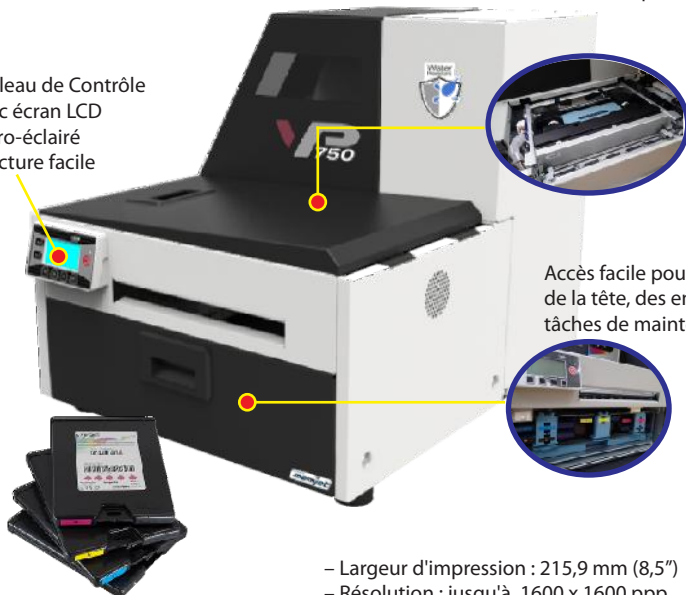


Accès facile pour le remplacement de la tête, des encres et pour les tâches de maintenance



Cartouches individuelles d'une grande capacité (250 ml d'encre)

- Largeur d'impression : 215,9 mm (8,5")
- Résolution : jusqu'à 1600 x 1600 ppp
- Compatibilité avec les modes : Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold et Fan-Fold
- Délai d'impression de première étiquette : < 10 s
- Coupe automatique
- Accès à distance via serveur Web intégré

Dérouleur intégré (jusqu'à 200 mm diamètre externe) & Couverture protecteur

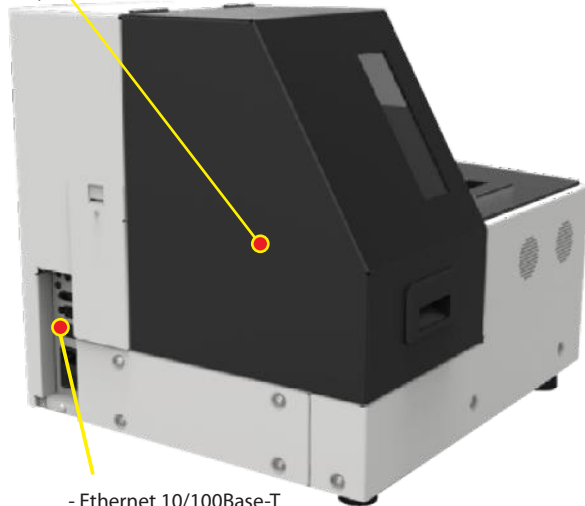

- Ethernet 10/100Base-T
- GPIO
- USB 2.0
- Power Input

Les ports de connexion sont bien conçus et placés à l'arrière de l'imprimante



SoluTechnic Adis Ouest

8 rue du Luxembourg • Parc d'activité Ouest • BP 10 010
Voie Express NANTES - CHOLET • Saint Germain Sur Moine
49230 SÈVREMOINE • Tél +33 (0)2 41 49 18 30

www.stao-eu.fr

contact@stao-eu.fr



Plus renseignements:
Web: <http://www.stao-eu.fr>
Email: contact@stao-eu.fr
Tel. : +33 (0)2 41 49 18 30