site: www.stao-eu.fr nous contacter: contact@stao-eu.fr

105*SL*™

Imprimante codes à barres transfert thermique entièrement métallique

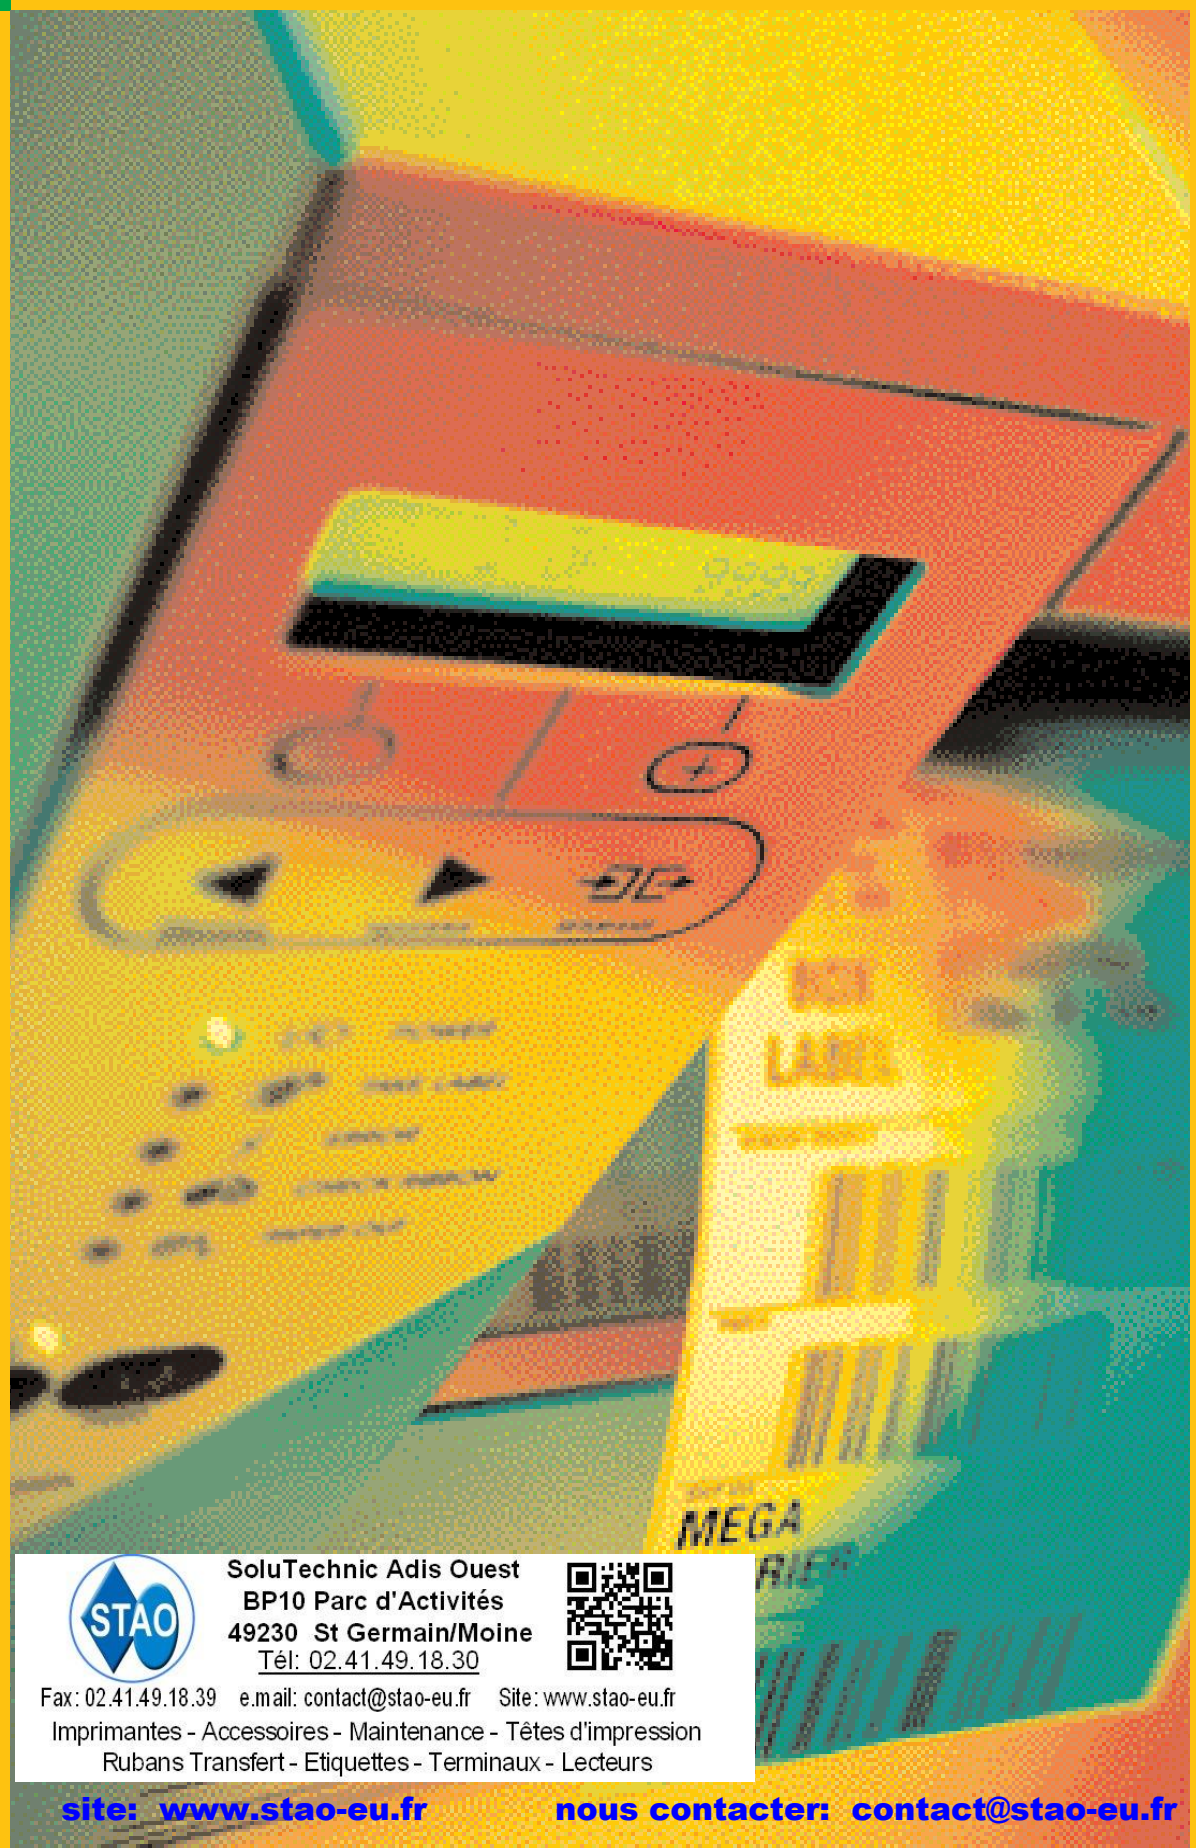

Vous envisagez sérieusement d'utiliser les codes à barres ? Optez pour le savoir-faire Zebra.

La 105*SL*, qui allie rapidité, robustesse et fiabilité est la dernière née de la série *S* de Zebra. Basée sur une plate-forme éprouvée, elle fait l'unanimité parmi les utilisateurs avertis.

Une connectivité réseau d'avant-garde

La 105*SL* offre des solutions de connectivité flexibles, dont ZebraNet® Wireless Print Server pour les connexions LAN sans fil 802.11b. Celui-ci vous permet de déplacer l'imprimante ou de la reconfigurer sans impliquer les coûts de câblage élevés. ZebraNet 10/100 Print Server assure une connection filaire complète à la demande pour la 105*SL* sur des réseaux 10Base-T, 100Base-TX ou Fast Ethernet 10/100 à détection automatique.

Zebra

Notre nom est synonyme de fiabilité™

SoluTechnic Adis Ouest
BP10 Parc d'Activités
49230 St Germain/Moine
Tél: 02.41.49.18.30
Fax: 02.41.49.18.39 e.mail: contact@stao-eu.fr Site: www.stao-eu.fr
Imprimantes - Accessoires - Maintenance - Têtes d'impression
Rubans Transfert - Etiquettes - Terminaux - Lecteurs

site: www.stao-eu.fr nous contacter: contact@stao-eu.fr

105*SL*™

Conçue pour durer

- Capot et châssis en acier
- Composants internes en métal comprenant mécanismes d'entraînement, d'ajustement, et mandrins
- Mécanisme de tête d'impression en métal extrudé

Connexion réseau

- ZebraLink™ : la solution pour piloter en temps réel les imprimantes Zebra
- Nombreuses options de connexion
- Compatibilité avec toutes les applications ZPL® existante

Pour obtenir davantage d'informations sur ces produits, visitez le site Web de Zebra à l'adresse suivante :
www.zebra.com

Zebra

Zebra Technologies

Bureau commercial
50, rue Marcel Dassault
F-92100 Boulogne-Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 55 20 93 93
Fax : +33 (0)1 55 20 93 99

Siège social européen
Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1494 472872
Fax : +44 (0)1494 450103

Bureau commercial
Mollsfeld 1
D-40670 Meerbusch
Allemagne
Tél : +49 (0) 2159 6768 0
Fax : +49 (0) 2159 6768 22

Siège social international
333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
États-Unis
Tél : +1 847 793 2600
Fax : +1 847 913 8766

Autres bureaux

États-Unis : Californie, Floride, Rhode Island, Wisconsin
Europe : Espagne, Italie, les Pays Bas, Pologne, Suède
Asie-Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Japon, Singapour
Moyen-Orient : Dubaï

© 2005 Zebra Technologies Europe Limited
Imprimé au Royaume-Uni

FS-30902
Société certifiée ISO 9000

#12525L-F Rev. 5 (08/05)

Caractéristiques techniques*

Fonctions standards

- Modes d'impression : thermique direct ou transfert thermique
- Construction : capot et châssis en acier
- Tête d'impression avec Print-head Energy Control E³®
- Temps de traitement des données très rapide (processeur 32 bits)
- Sélecteur de vitesse d'impression jusqu'à 203 mm par seconde
- ZebraLink
- Détecteur par transparence
- Panneau de contrôle LCD standard 2 lignes, 16 caractères
- ZPL II® : langage universel des imprimantes Zebra.

Conditions de fonctionnement

Environnement
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C
- Température de stockage : -40 à 60°C
- Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % sans condensation
- Humidité de stockage: 5 à 85 % sans condensation

Alimentation
- Universelle avec facteur de correction 90-264 V AC, 48-63Hz

Interfaces de communication
- Ports série Centronics® RS-232, RS-422** et RS-485** ; port parallèle bidirectionnel IEEE 1284

**Un adaptateur optionnel peut s'avérer nécessaire

Homologation
- UL 1950, CISPR 22 (Classe B), CSA 950, IEC 950, 801-2, 801-3 et 801-4 standards, Canadian Doc. (Classe A), FCC (Classe A), conformité CE

Support

Etiquettes
Taille max. du rouleau
- 203 mm de diamètre externe, avec une taille de mandrin de 76 mm

Epaisseur (étiquettes et dorsal)
- 0,076 à 0,305 mm

Types de support
- En rouleau, perforé, continu, en paravent, cartonnette et tickets

Pour des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez exclusivement des consommables Zebra.

Rubans
La largeur du ruban doit être au moins égale à celle du support.

Taille max. du rouleau
- 81,3 mm de diamètre externe, avec une taille de mandrin de 25,4 mm

Longueurs standards
- Capacité : 300 m et 450 m, rouleau 2:1 ou 3:1 selon la taille du ruban

Mise en place du ruban
- Face encrée à l'extérieur

Polices/graphiques/symboles

Polices et jeux de caractères
- Polices standards : 7 bitmaps, 1 vectorielle (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
- Contiene UFST® d'Agfa Monotype Corporation
- Polices vectorielles préchargées compatibles Unicode™ pour caractères internationaux
- Jeux de caractères : page de code IBM® 850 (caractères internationaux)

Graphiques
- Supporte les polices et graphiques définis par l'utilisateur, y compris les logos personnalisés
- Commandes graphiques ZPL II — y compris cadres, cercles et diagonales

Codes à barres
- Codes à barres linéaires : code 11, code 39, code 93, code 128 (A, B ou C) et codes UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec ajout de 2 ou 5 chiffres, Plessey, POSTNET, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, LOGMARS, MSI, Codabar, RSS
- Bi-dimensionnels : CODABLOCK, PDF-417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro PDF-417, RSS

Options et accessoires

- Tête d'impression 300 dpi
- Extension mémoire PCMCIA (jusqu'à 32 Mo de mémoire flash)
- Cutter pleine largeur avec, en option, bac de récupération
- Ré-embobineur intégral interne
- Ré-embobineur du dorsal pour impression et pose
- Détecteur par réflexion
- Magasin pour étiquettes en paravent
- ZebraNet 10/100 Print Server (interne ou externe)
- ZebraNet PrintServer II (interne ou externe)
- ZebraNet Wireless Print Server
- Interfaces Twinax et coax (internes)
- Jeux de caractères européens et asiatiques

*Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base. Spécifications sujettes à modification sans préavis. Les noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif.

© 2005 Zebra Technologies Europe Limited. La phrase « Notre nom est synonyme de fiabilité », APL, Element Energy Equalizer, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet et tous les noms et numéros des produits sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra, la représentation de la tête de zèbra, ZebraNet, E³ et ZPL II sont des marques déposées de Zebra Technologies Europe Limited. Tous droits réservés. Centronics est une marque déposée de Centronics Data Computer Corporation. CG Triumvirate est une marque commerciale de Agfa Division, Miles Inc. IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation. UFST est une marque commerciale de Agfa Monotype Corporation. Unicode est une marque commerciale de Unicode, Inc. Tous autres noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif.

105*SL*

L'imprimante 105*SL* est idéale pour les volumes d'impression modérés à élevés qu'exigent des applications telles que :

- **Etiquetage de conformité**
- **Logistique et gestion de stocks**
- **Identification de produits**
- **Etiquetage sur ligne de production**

Zone d'impression maximale
Largeur : 104 mm
Longueur en 203 dpi :
2.692 mm (avec mémoire standard)
Longueur en 300 dpi : (en option)
1.651 mm (avec mémoire standard)

Résolution
8 points/mm (203 dpi) (en standard)
12 points/mm (300 dpi) (en option)

Vitesse d'impression maximale
203 mm/s (203/300dpi)

Mémoire
Standard : 6 Mo de DRAM
4 Mo mémoire flash
Optionnelle : 32 Mo de mémoire flash (carte PCMCIA)

Encombrement et poids
Largeur : 283 mm
Profondeur: 495 mm
Hauteur: 394 mm
Poids: 25 kg

Support
Largeur des étiquettes et du dorsal :
20 à 115 mm
Largeur du ruban :
20 à 114 mm

ZebraLink™

ZebraLink™ Solutions

Software
ZebraDesigner™ Pro
ZebraNet™ Bridge Enterprise
ZebraNet® Utilities v 7.0
Zebra Universal Driver
Jeux de caractères européens et asiatiques

Solutions de réseau
ZebraNet 10/100 Print Server (interne ou externe)
ZebraNet Wireless Print Server
ZebraNet PrintServer II (interne ou externe)
Interfaz IBM twinax/coax (interne)

Microprogramme
ZPL II® – Langage universel des imprimantes Zebra. Il simplifie le formatage d'étiquettes et garantit la compatibilité des formats avec d"autres imprimantes Zebra

APL™ – Dans bien des cas, le langage de programmation APL (Alternate Programming Language) de Zebra permet d'intégrer des imprimantes 105*SL* à des environnements d'imprimantes mixtes sans avoir à reprogrammer des formats (disponible sur les imprimantes 203 dpi uniquement)

Interface Web – Accédez à cette fenêtre à partir d'un navigateur Web pour vous connecter à l'interface Web d'une imprimante de codes à barres et contrôler son fonctionnement

SoluTechnic Adis Ouest
BP10 Parc d'Activités
49230 St Germain/Moine
Tél: 02.41.49.18.30
Fax: 02.41.49.18.39 e.mail: contact@stao-eu.fr Site: www.stao-eu.fr
Imprimantes - Accessoires - Maintenance - Têtes d'impression
Rubans Transfert - Etiquettes - Terminaux - Lecteurs
site: www.stao-eu.fr nous contacter: contact@stao-eu.fr